ELEWACJA FRONTOWA

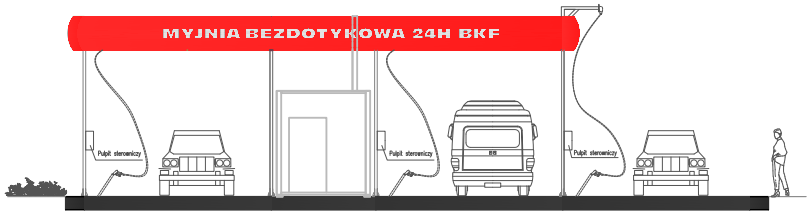

ELEWACJA BOCZNA

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

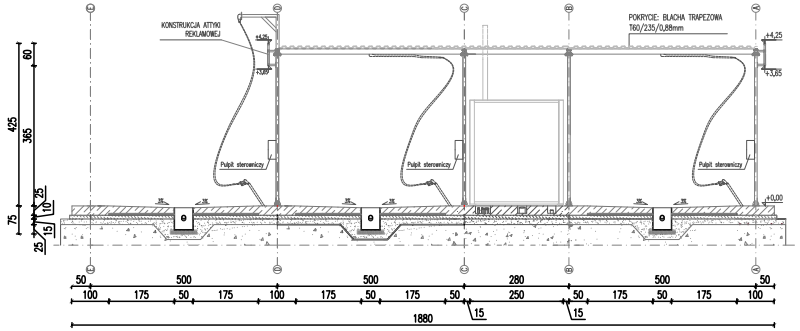

PRZEKRÓJ POSADZKI

1.	PŁYTA ŻELBETOWA, BETON B25 ZBROJONA GÓRA I DOŁEM SIATKĄ Z PRĘTÓW ŻEBROWANYCH # 5 CO 15 cm. GRUBOŚĆ 20–25cm
2.	FOLIA PE 0,22mm
3.	STYROPIAN EPS 300 GRUBOŚĆ 5cm.
4.	FOLIA PE 0,22mm
5.	BETON PODKŁADOWY, B10 GRUBOSC min. 10–15 cm.
6.	PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA ID » 0.40 GRUBOŚĆ 15cm.
7.	GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY ZAGĘSZCZONY POWIERZCHNIOWO ID » 0.40 NA GŁEBOKOŚCI 30cm.

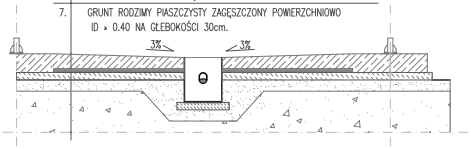

RZUT PŁYTY

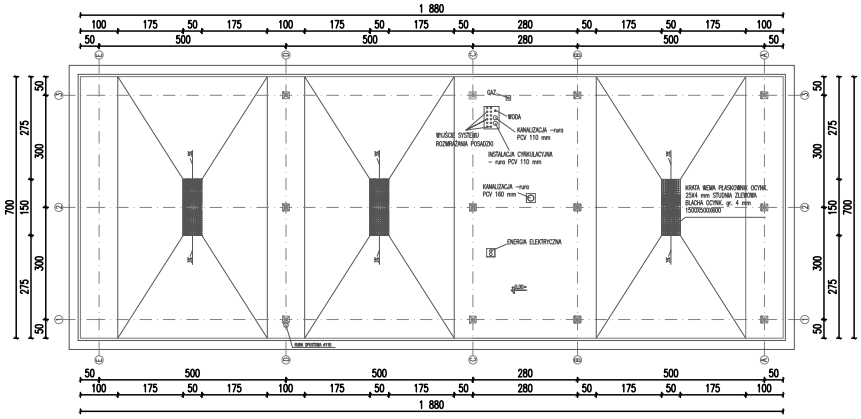

bkf Myjnie

TREŚĆ: ELEWACJA FRONTOWA, ELEWACJA BOCZNA, PRZEKRÓJ PODŁUŻNY, PRZEKRÓJ POSADZKI, RZUT PŁYTY,	SKALA:
STADIUM: WYTYCZNE ZABUDOWY	BRANŻA:
TEMAT: SAMOOBSŁUGOWA MYJNIA SAMOCHODOWA TRZYSTANOWISKOWA Z ODKRYTYM STANOWISKIEM ZEWNĘTRZNYM – WIATA Z KONTENEREM	DATA:
ADRES:	
INWESTOR:	Nr.RYSUNKU
ADOPTOWAŁ: / Nr UPRAWNIEŃ / PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:	